

IQ Power Phantom ファントム

超頑丈、大型、大風量、ブローア

Industrial Static Control

フィルター 無し



フィルター 有り



スタンド (オプション)



特長

- ① 大風量 18m³/m
エア到達 最大6m
- ② 針先クリーニング
自動、手動、リモートでの清掃が可能
- ③ エミッター交換可能
- ④ 本体インジケーターで状態確認可能
- ⑤ Control Station接続により状態管理可能
針先汚れ状態をLED画面に表示
- ⑥ センサーとの接続で残留帯電を
出来り限り低減することが可能
- ⑦ リモート ON/OFF機能


本体側 表示 調整機能




仕様

入力電圧	120 VAC, 50/60 Hz, 2A (ファンスピード：ハイ) Fuse: 3A タイムディレイ ¼" x 1¼"
	230 VAC, 50/60 Hz, 1A (ファンスピード：ハイ) Fuse: 1.5A タイムディレイ ¼" x 1¼"
使用環境温度	0-38°C
使用環境湿度	最大 70% RH, 結露無き事
風量*	最大 18m ³ /min
エア・フィルター	287 x 655 mm ポリウレタンフォーム 10 ppi
風速*	8.1 m/s @ 0.3m ファンスピード：ハイ
	6.6 m/s @ 0.6m センターライン上
	5.1 m/s @ 0.9m
	4.6 m/s @ 1.2m
ノイズ・レベル	64dB @0.6m, ファンスピード：ハイ
除電時間*	0.4 sec @ 0.3m
	0.9 sec @ 0.6m
	1.8 sec @ 0.9m
	2.3 sec @ 1.2m
	3.3 sec @ 1.5m
	4.5 sec @ 1.8m
	6.5 sec @ 2.4m
9.0 sec @ 3.0m	
取付	100 x 515 mm 10-32ネジによる取付センター
本体	スチール、青色エポキシ粉体塗装
寸法	324L x 660W x 204H mm
重量	14 kg
* 50Hzでご使用になられる場合には、～20%低減率を検討ください。	

図面

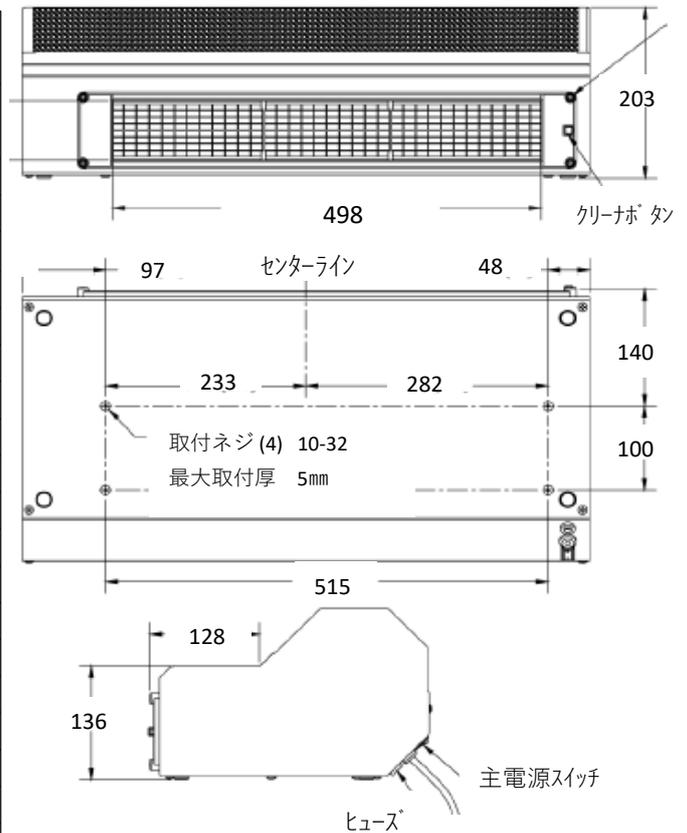

単位：秒, cm

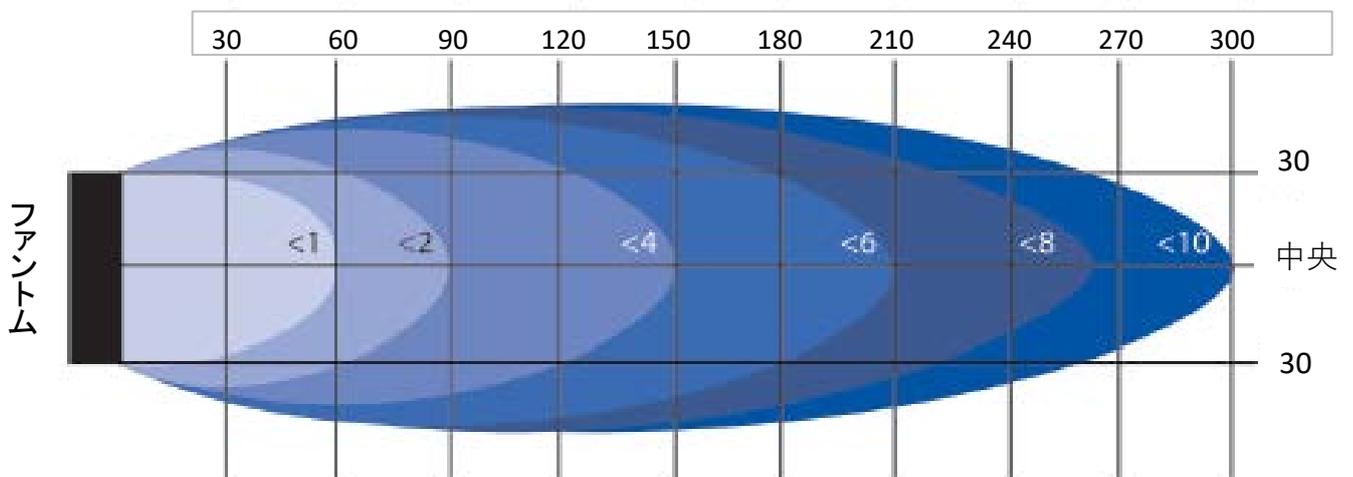

お問い合わせ先
シムコジャパン株式会社

住所：兵庫県神戸市中央区港島中町1丁目2-4
電話：電話078-303-4651 FAX：078-303-4655
e-mail：info@simcoion.jp http://www.simcoion.jp