


Manager IQ Easy 2.0
1030002000 - 24 V DC powered
1030002010 - 100-240 V AC powered

Connector IQ M12 12部 曲げ付
5 pole (screw connections)
7519020357 - $\phi 4$ -6 mm cables
7519020358 - $\phi 6$ -8 mm cables

Sub-D connector
male 25 pole
P/N 3900236025


Power cord IEC-C13
2 m, 0.7付
P/N 9146340700

24V power connector
 $\phi 4 \sim \phi 6.5$ mm ケーブル用
P/N 9370000205

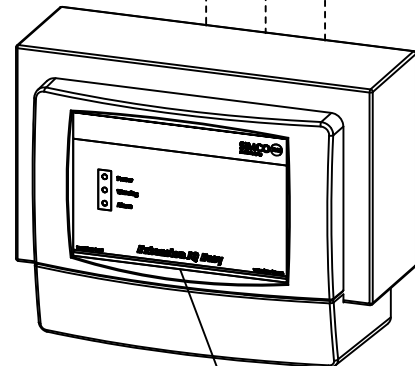

Extension IQ Easy
1030000100 - 24 V DC powered
1030000110 - 100-240 V AC powered


Cord IQ 相互接続 M8
12部- 12部 ストレート 3極
7519020291 - 5 m
7519020292 - 10 m
7519020294 - 25 m




Connector IQ M12 12部 ストレート
5曲 (ねじ込み式接続)
7519020352 - $\phi 4$ -6 mm cables
7519020353 - $\phi 6$ -8 mm cables




Cord device M12 12部- 12部 ストレート 5極
7519020390 - 2 m, unshielded
7519020391 - 5 m, unshielded
7519020392 - 10 m, unshielded




Cord device M12 12部 曲げ付 5極
7519020375 - 5 m, unshielded
7519020376 - 10 m, unshielded



Cord device M12 12部 ストレート 5極
7519020365 - 5 m, unshielded
7519020366 - 10 m, unshielded



Connector device M12 12部 曲げ付
5極 (ねじ込み接続)
7519020355 - $\phi 4$ -6 mm cables
7519020356 - $\phi 6$ -8 mm cables



Connector device M12 12部 ストレート
5極 (ねじ込み接続)
7519020350 - $\phi 4$ -6 mm cables
7519020351 - $\phi 6$ -8 mm cables



Cord device M12 12部- 曲げ付 12部- ストレート
5極
7519020395 - 2 m, unshielded
7519020396 - 5 m, unshielded
7519020397 - 10 m, unshielded

向先 CUSTOMER NAME 殿		客先製番 CUSTOMER'S MACHINE CODE		
題名 TITLE Manager/Extension IQ Easy overview connections		尺度 SCALE -	単位 UNITS mm	
材質 MATERIAL -	備考 NOTE 10300200 NL (original)	作図 Dr. N.Oyama	検図 Chk. M.Kawakita	日付 DATE 2021.08.19
シムコジャパン株式会社		設計図番 CODE -	図面番号 DRAWING No. B150316042	