

Cleanflex Easy

高機能・高耐久・大風量 電源内蔵除電ガン

Industrial Static Control



特長

- ① 大流量 600l/分 (0.7MPa)
大流量にて除塵能力を大幅アップ
- ② 先端角度調整可能 (70度)
角度調整にて作業性の向上
- ③ 先端はソフト素材採用
ワークと接触してもこすり傷を低減
- ④ 人間工学に基づくソフトグリップで疲労軽減
フルハンドトリガー採用で各指への負担を分散
- ⑤ 吊下げ用リングを2か所に配置
ストレート形状 垂直吊下げで作業性向上可能

- ⑥ LED表示で動作状況を簡単に確認
正常: 緑 点灯
異常: 赤 点灯

- ⑦ 仕様

印加方式	交流高周波コロナ方式
入力電圧	DC24V
消費電力	Max 0.5A (本体)
重量	300g (本体のみ)
入力エア	0.1 ~ 0.7MPa
エア-消費量	300l/min (0.4MPa)
使用温度	0 ~ 55°C
使用湿度	≤90% 以下 結露無き事
除電時間	0.5秒 (0.4MPa 距離200mm)
材質	プラスチック
接続ケーブル	ストレート : 5m スパイラル : 2.5m~6m
ACアダプター	入力AC100V 消費電力Max0.9A

アプリケーション

塗装工程




ランプ除電




基板除電



デジタル印刷機

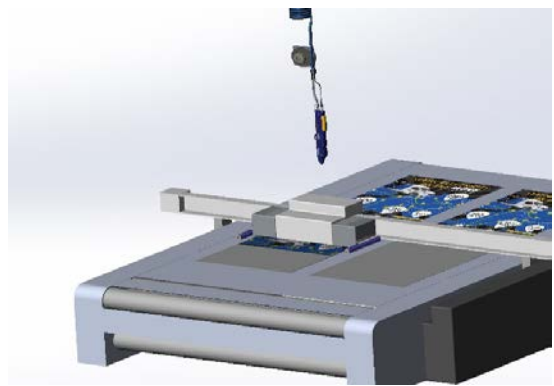

寸法図

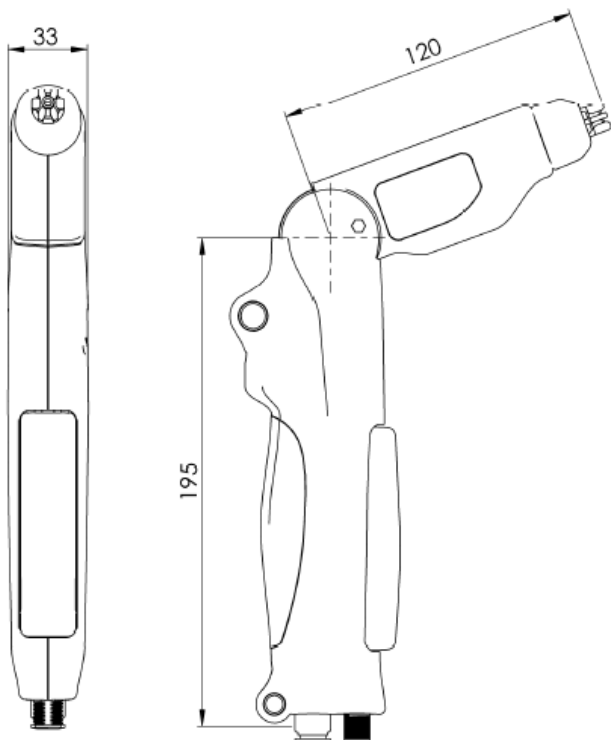

エア流量デー

エア圧 (MPa)	エア流量 (l/min)
0.1	80
0.2	140
0.3	200
0.4	300
0.5	400
0.6	490
0.7	590

お問い合わせ先
シムコジャパン株式会社

住所 : 兵庫県神戸市中央区港島中町1丁目2-4
 電話 : 電話078-303-4651 FAX : 078-303-4655
 e-mail : info@simcoion.jp http://www.simcoion.jp